2 お願い

●平成14年消防庁告示第1号の基準について
浴室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のような防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。
（本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に適合しています。）
(例)東京消防庁設置基準
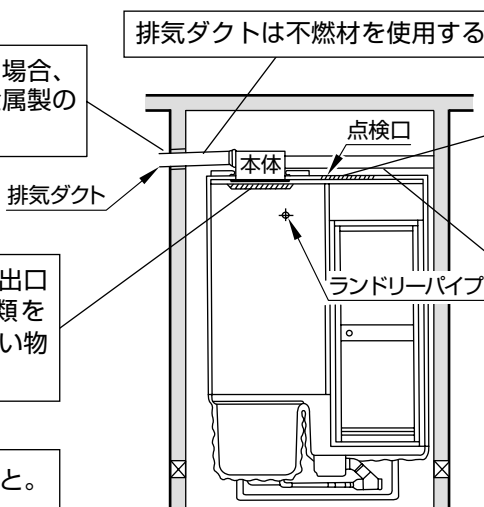
はじめに

このたびは、TOTO浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございました。
取り付けの際は、製品の機能が十分発揮されるように、この説明書に沿って正しく取り付けてください。
■製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。組立完了後は必ずお客様へお渡しください。
■取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。
■浴室リモコン（浴乾浴室用）対応の場合は、浴室換気暖房乾燥機設置の前に必ず浴室リモコン（浴乾浴室用）専用の設置説明書をご覧ください。
■TYB110G型に接続する中間ダクトファンは、配管した状態で$160m^3/h$以上の風量が得られる機種を選定してください。

各部の名称
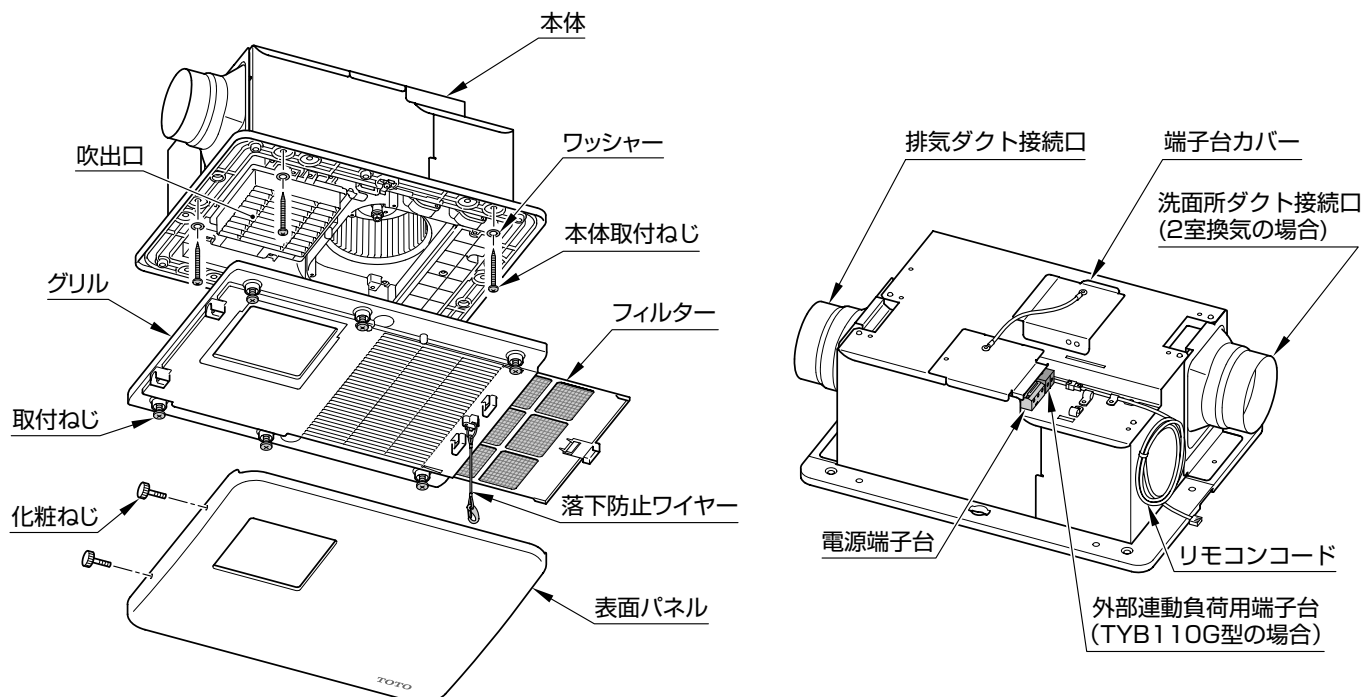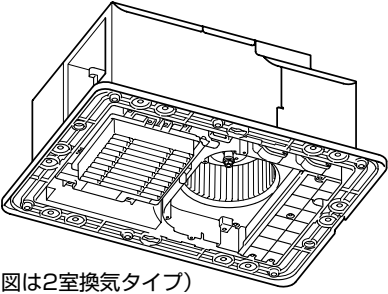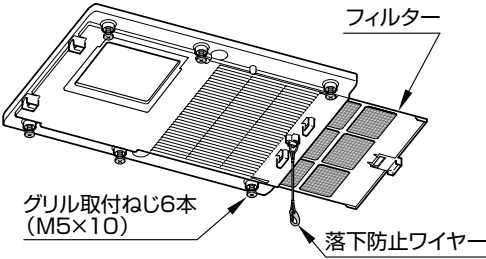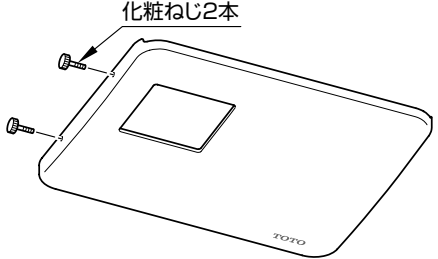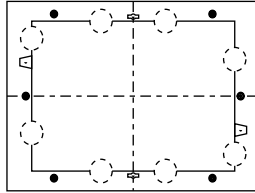
図は2室換気タイプです。

部品の確認（不足しているものがないか必ず確認してください。）

本体

(図は2室換気タイプ)

グリル組品

表面パネル

吸込口グリル…洗面所専用

(2室換気タイプの場合)

リモコン(脱衣所用)

(図は200Vの場合)

1本

1個

本体取付ねじおよびワッシャー

本体取付ねじ
(ステンレス製 φ4×40)
7本(1室換気タイプ)
8本(2室換気タイプ)

ワッシャー6枚
(φ4.5×16)

リモコン取付ねじ

リモコン取付ねじ4本
(φ4.1×16)

仮固定金具(2セット)

排気ダクト接続口

洗面所ダクト接続口

(2室換気タイプの場合)

型紙

取扱説明書

設置説明書(本書)

所有者票

マジカルハンガー(2セット)

個人情報保護シール

6 外形寸法図

本　　体

(単位：mm)

(浴室から見た絵)